Pasul 19 (Montaj usa cu maner si balamale aplicate)

Se monteaza pe placa laterala (3) ,1 x usa cu balamale aplicate (5) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama. **(Detaliu 1)**

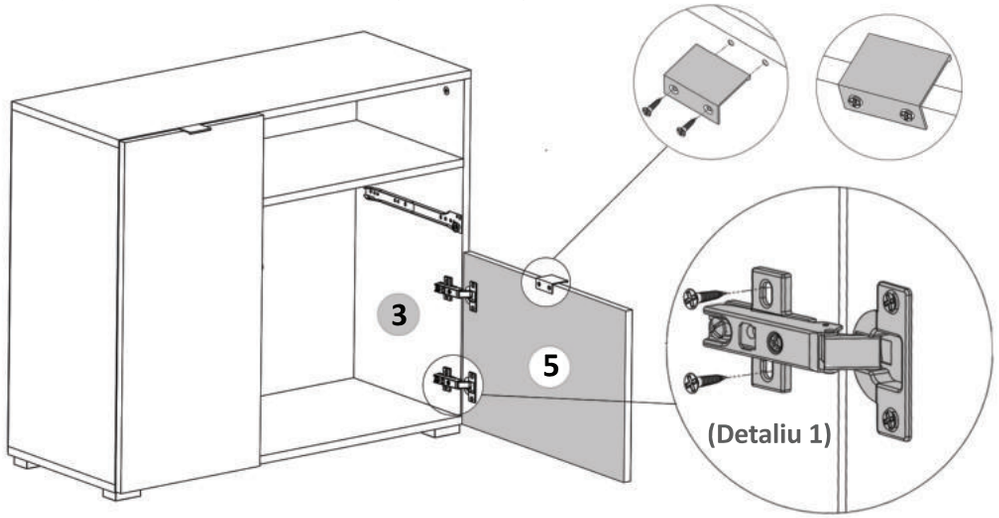

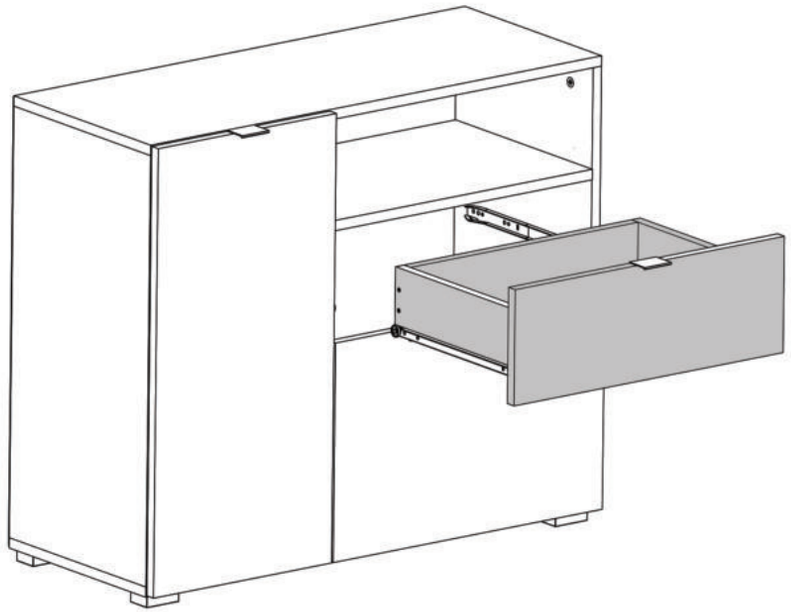

LAGUNA
mobilă pentru acasă

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Instrucțiuni montaj: **COMODA ANTONY**

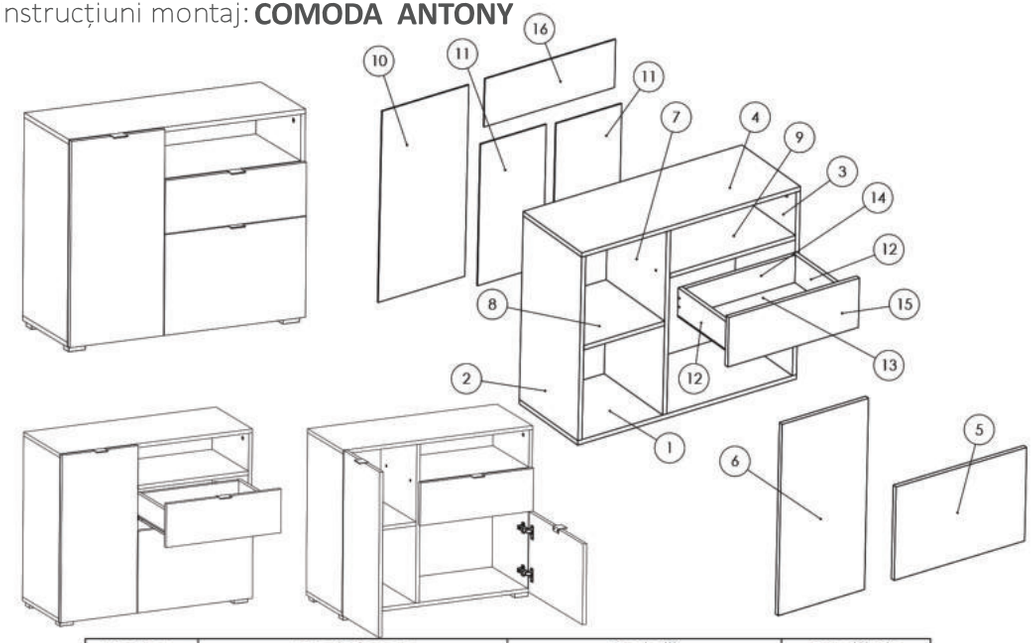

Nr. Rep.	Cod Reper	Detalii	Cantitate
1	FUND	PAL 848X334X16	1
2	LATERALA St.	PAL 668X334X16	1
3	LATERALA Dr.	PAL 668X334X16	1
4	TAVAN	PAL 848X334X16	1
5	USA MICA	PAL 506X340X16	1
6	USA MARE	PAL 696X335X16	1
7	INTERMEDIARA	PAL 668X334X16	1
8	POLITA MICA	PAL 334X314X16	1
9	POLITA MARE	PAL 486x334x16	1
10	HDF COMODA 1	HDF 696x336x4	1
11	HDF COMODA 2	HDF 515x255x4	2
12	LATERALA SERTAR ST./DR.	PAL 300X100X16	2
13	HDF SERTAR	HDF 460X305X4	1
14	CAPAT SERTAR	PAL 428X100X16	1
15	FATA DE SERTAR	PAL 506X180X16	1
16	HDF COMODA 3	HDF 506x175x4	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI

Șurubelniță în cruce sau **autofiletantă**

Este **recomandat** ca montajul să fie făcut de **minim două persoane**

Un **ciocan** de dimensiune medie

Elemente feronerie pentru COMODA:

DEMONTABIL CU EXCENTRIC De — 16	PICIOR PLASTIC GRI Pi — 4	SURUB 3.5X40 S6 — 4	CAMA Ca — 16
CUIE Cu — 60	CONFIRMATOR 7X50 Co — 6	SURUB 3.5X16 S3 — 36	BALAMALE APLICATE Ba — 4
GLISIERA PENTRU LATERALA ST. Gs — 1	GLISIERA PENTRU LATERALA DR. Gd — 1	GLISIERA PENTRU SERTAR ST. GSs — 1	GLISIERA PENTRU SERTAR DR. GSd — 1
SAIBA TIP CUPA Sc — 30		SURUB 5X25 S5 — 8	MANER OGLINDA Mo — 3

Pasul 1

Se monteaza (Gd)x 1 buc pe placa(3), cu cate 2 suruburi (S3) in gaurile prevazute pe aceasta placa. Se infileteaza pe cele doua placi 4x demontabili (De), cate 2 per placa.

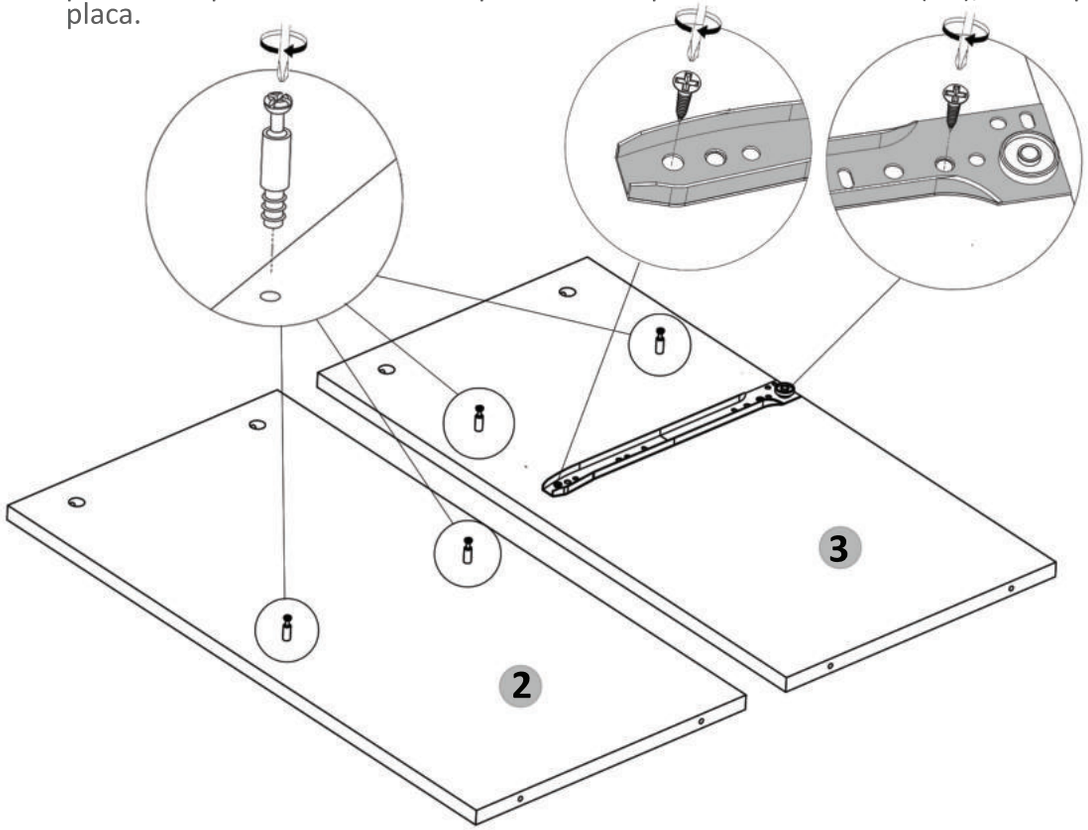

LAGUNA
mobilă pentru acasă

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 17 (Montaj Balamale aplicate pe 2 usi)

Se monteaza pe placile (5) si (6) , balamale aplicate (Ba) x 4buc - cate 2 buc / usa cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

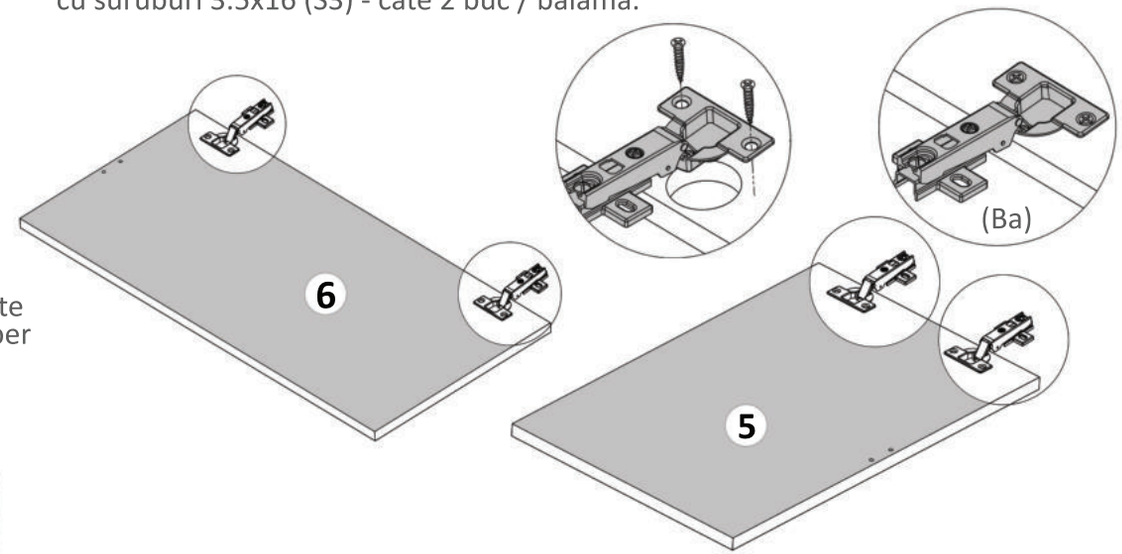

Pasul 18 (Montaj usa cu maner si balamale aplicate)

Se monteaza pe placa laterala (2) ,1 x usa cu balamale aplicate (6) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama. **(Detaliu 1)**

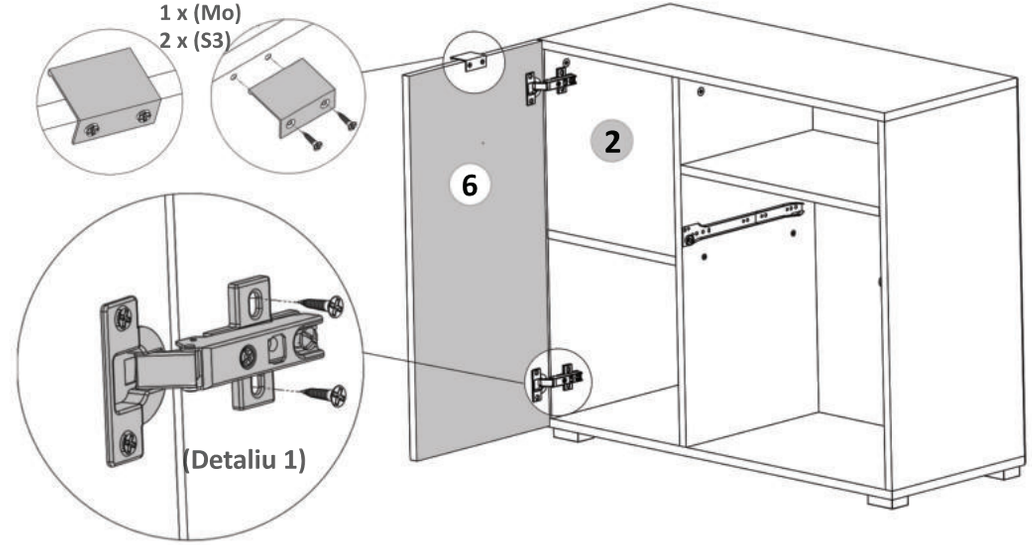

Pasul 15 (Montaj Glisiere Stanga / Dreapta Sertar)

Se monteaza pe placa (12) -1 x Glisiera pentru sertar partea stanga (GsS) si pe placa (12) -1 x (GsD) Glisiera pentru sertar partea dreapta, cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - cate 2 /glisiera.

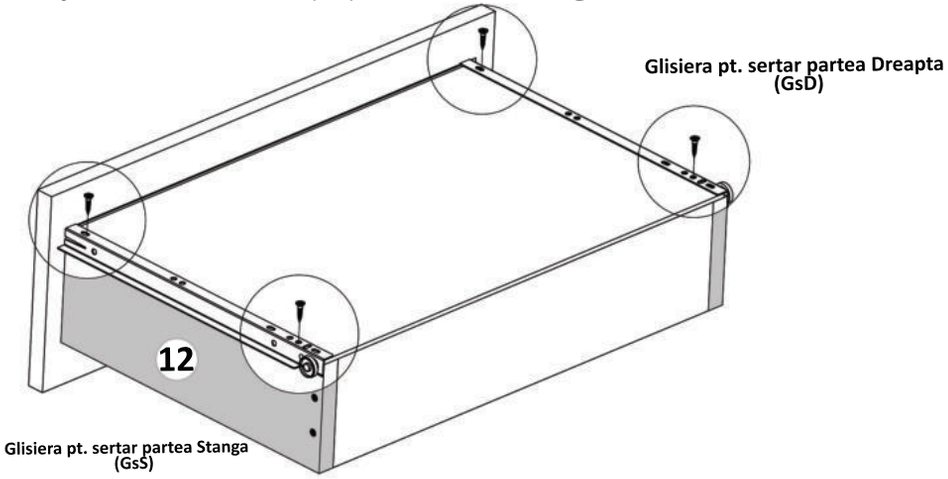

Pasul 16 (Montaj usa cu maner si balamale aplicate)

Se monteaza pe placa laterala (2) ,1 x usa cu balamale aplicate (9) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama. **(Detaliu 1)**

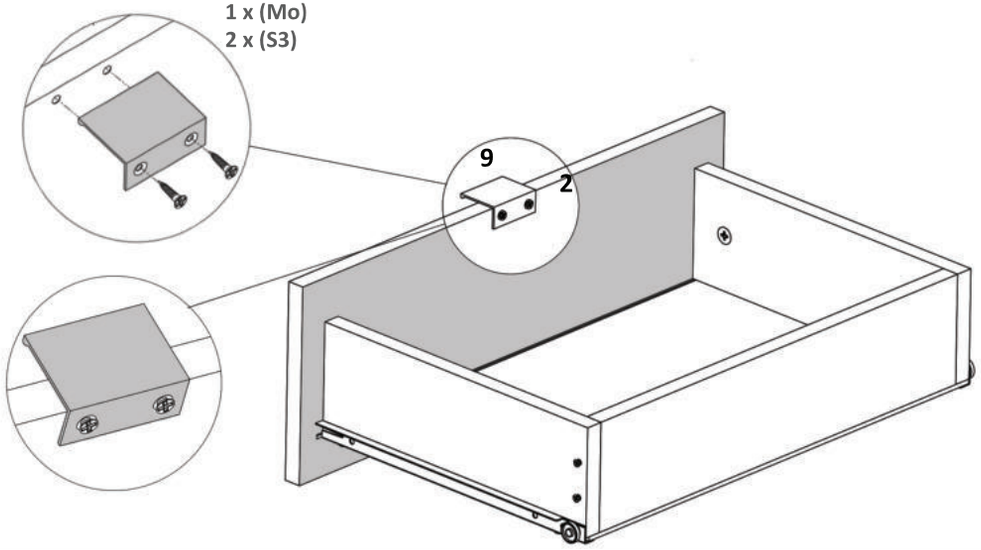

LAGUNA
mobilă pentru acasă

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 2

Se monteaza (Gs) x 1 buc pe placa (7), cu cate 2 suruburi (S3) in gaurile prevazute pe aceasta placa. Se infileteaza pe partea din fata a placii 2x demontabili (De).

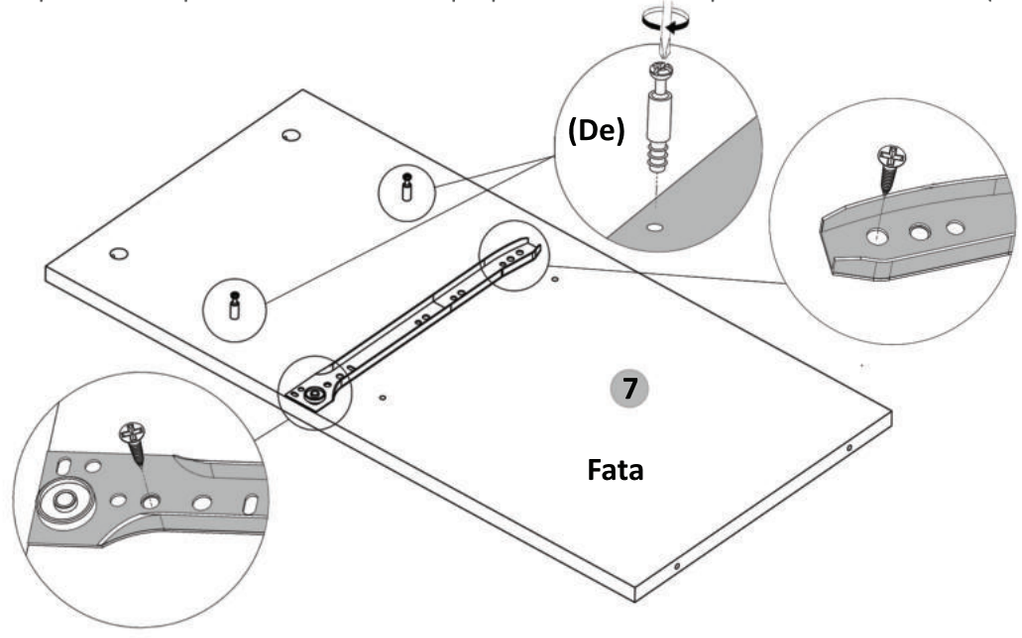

Se infileteaza pe placa (7) 2 x demontabili (De), pe partea din spate a placii.

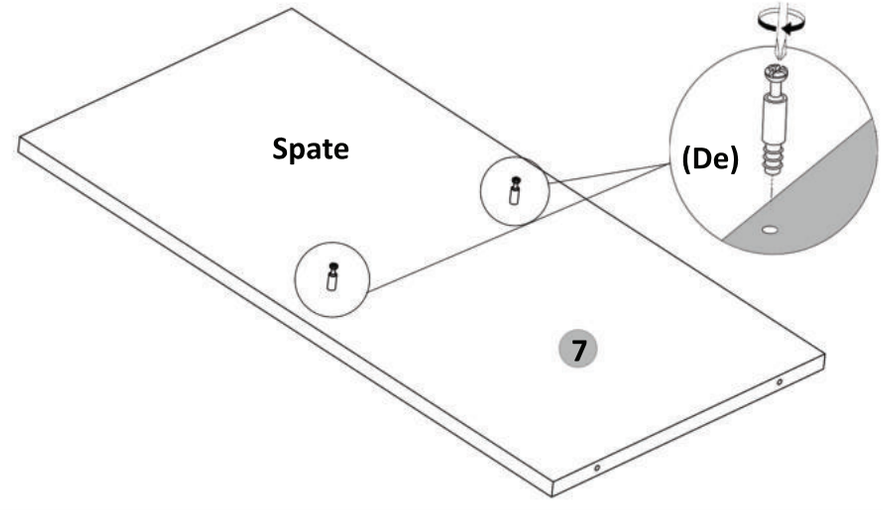

Pasul 3

Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 6 x (De) pe placa (4)

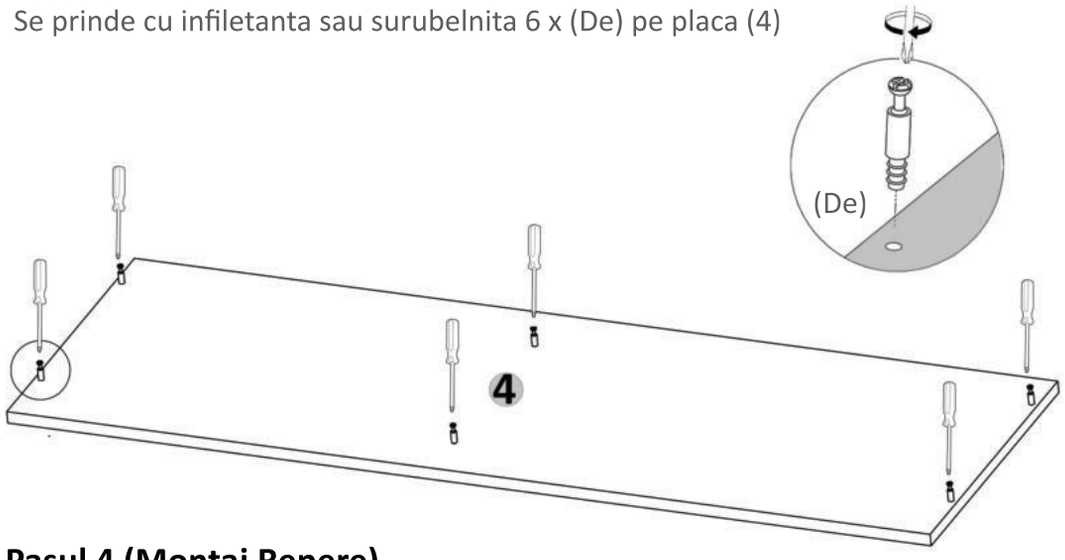

Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (9) de placa (7) cu demontabili (De) x 2 buc, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca)x 2 buc pana acestea raman stranse.

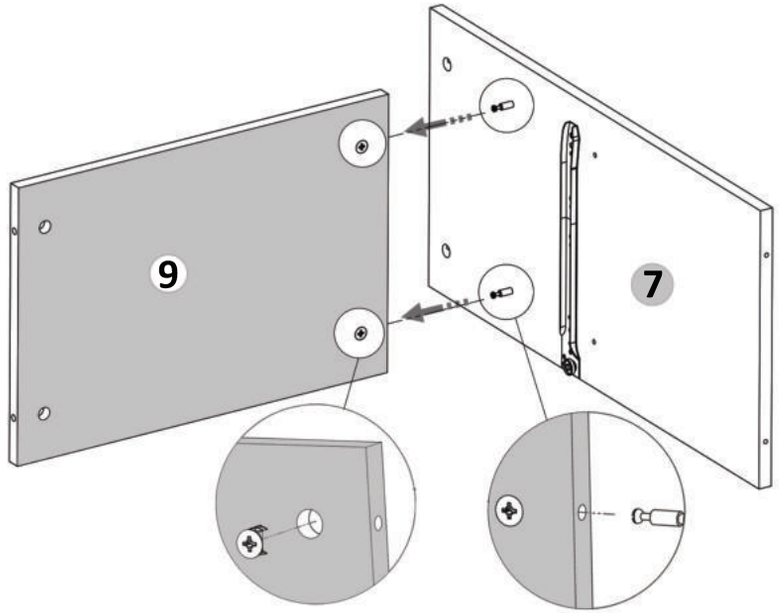

LAGUNA
mobilă pentru acasă

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 13 (Montaj Sertar) x 1 BUC

Se prinde Usa Sertar (15) de ansamblul de sus cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca)x 2 buc pana acestea raman stranse.

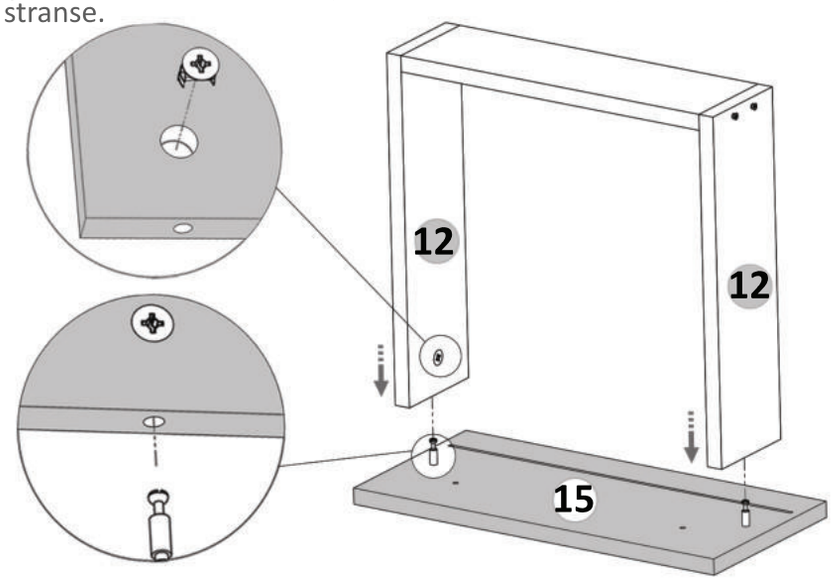

Pasul 14 (Montaj HDF Sertar) x 1 BUC

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (13) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 20 buc. HDF-ul trebuie pozitionat si introdus in locasul acestuia de pe placa (15).

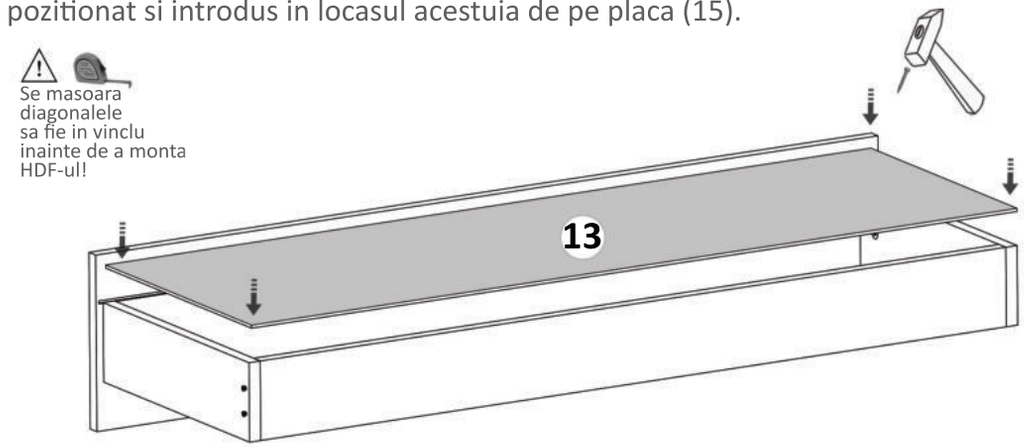

Pasul 11 (Montaj Picioare)

Se monteaza Picioare Plastic Gri (Pi) x 4 buc pe placa (1) cu ajutorul suruburilor (S5) 5x25 cate 2 suruburi / picior.

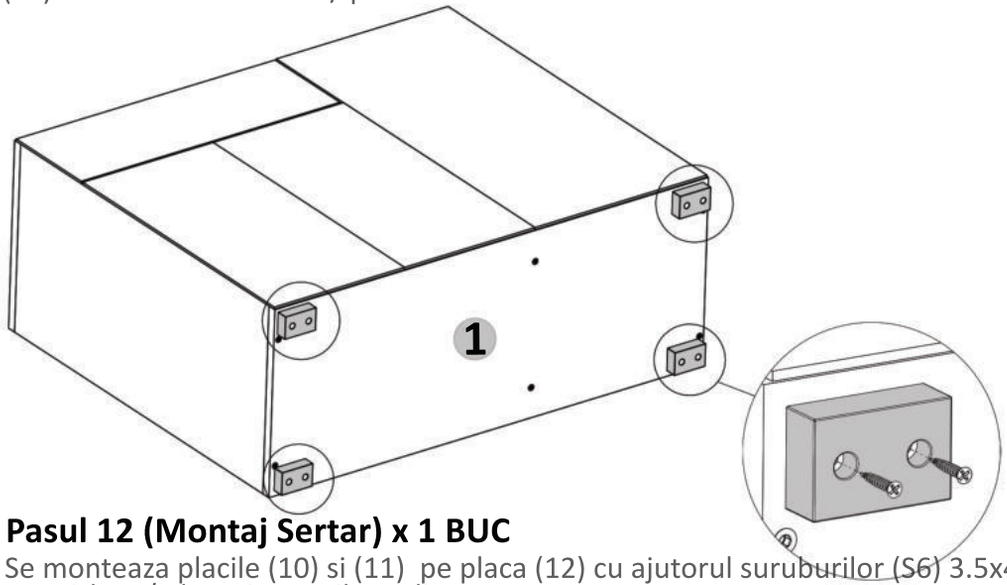

Pasul 12 (Montaj Sertar) x 1 BUC

Se monteaza placile (10) si (11) pe placa (12) cu ajutorul suruburilor (S6) 3.5x40, cate 2 buc / placa, in gaurile realizate pentru acestea.

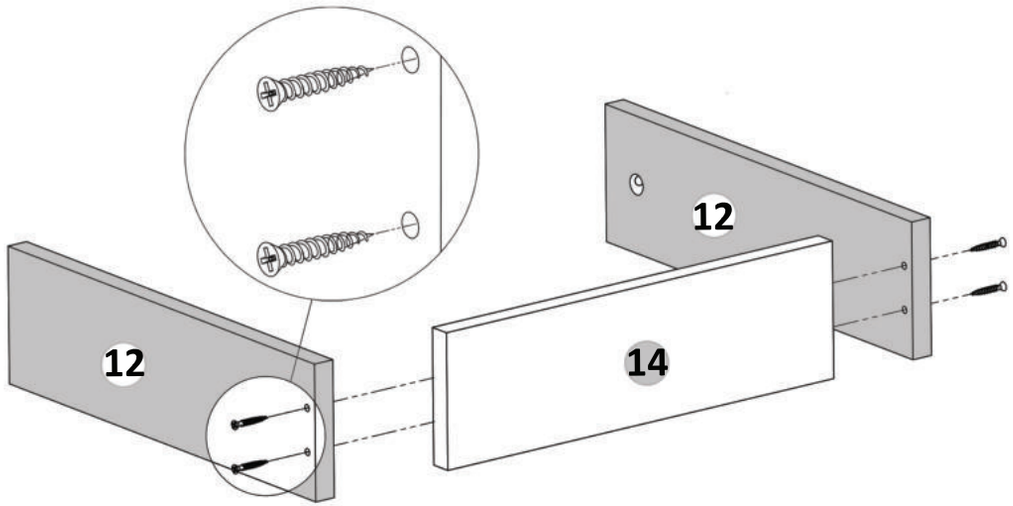

LAGUNA
mobilă pentru acasă

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 5 (Montaj Repere)

Se prinde placa (3) de placa (9) cu demontabili (De) x 2 buc, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca)x 2 buc pana acestea raman stranse.

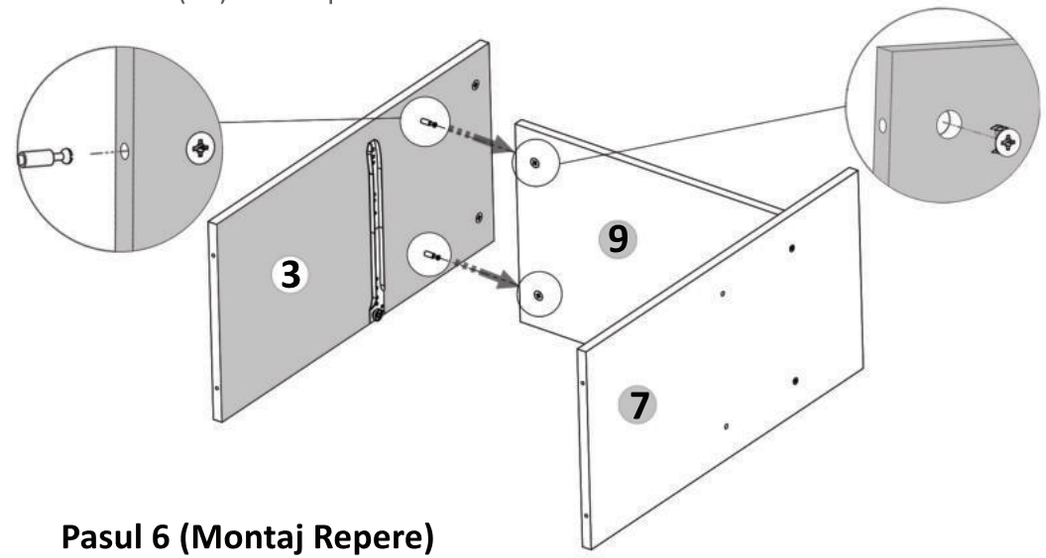

Pasul 6 (Montaj Repere)

Se prinde placa (8) de placa (7) cu demontabili (De) x 2 buc, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca)x 2 buc pana acestea raman stranse.

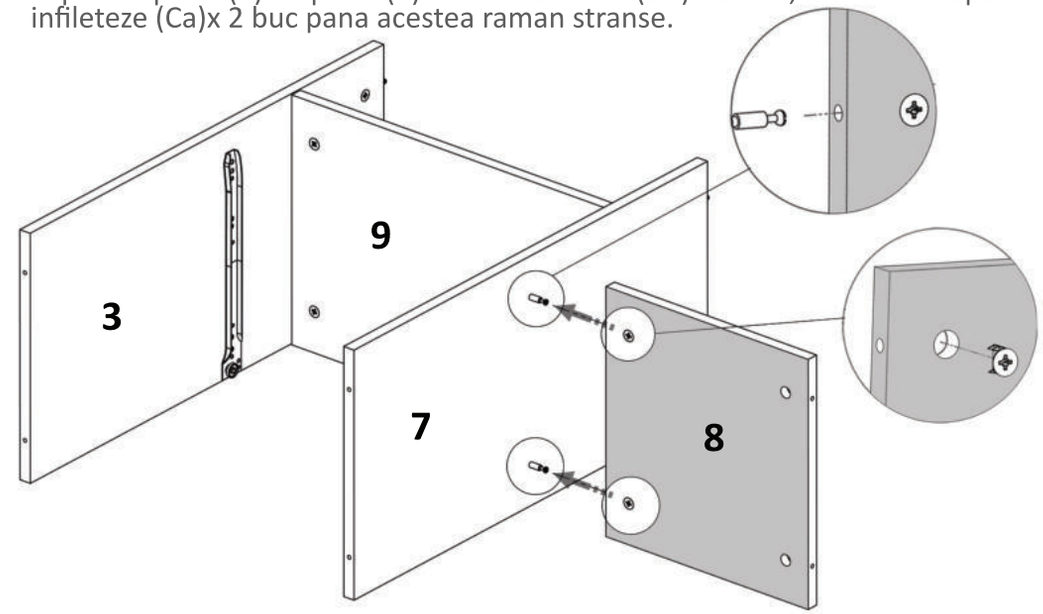

Pasul 7 (Montaj Repere)

Se prinde placa (2) de placa (8) cu demontabili (De) x 2 buc, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca)x 2 buc pana acestea raman stranse.

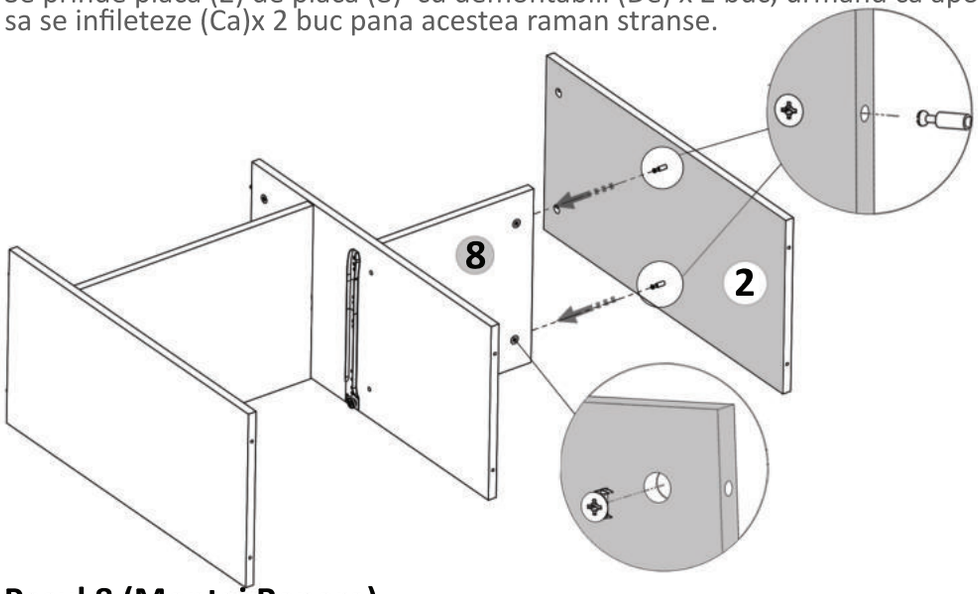

Pasul 8 (Montaj Repere)

Se prinde placa (4) de placile (3),(7),(2) cu demontabili (De) x 6 buc, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca)x 6 buc pana acestea raman stranse.

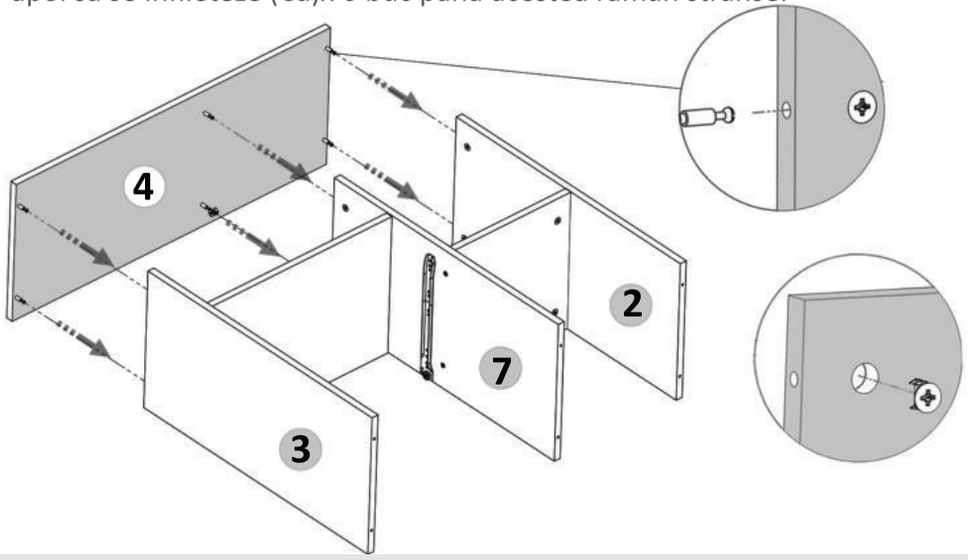

LAGUNA
mobilă pentru acasă

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 9 (Montaj Repere)

Se prinde placa (1) de placile (2) si (3) cu Confirmatoare (Co) x4 buc
- cate 2 /placa

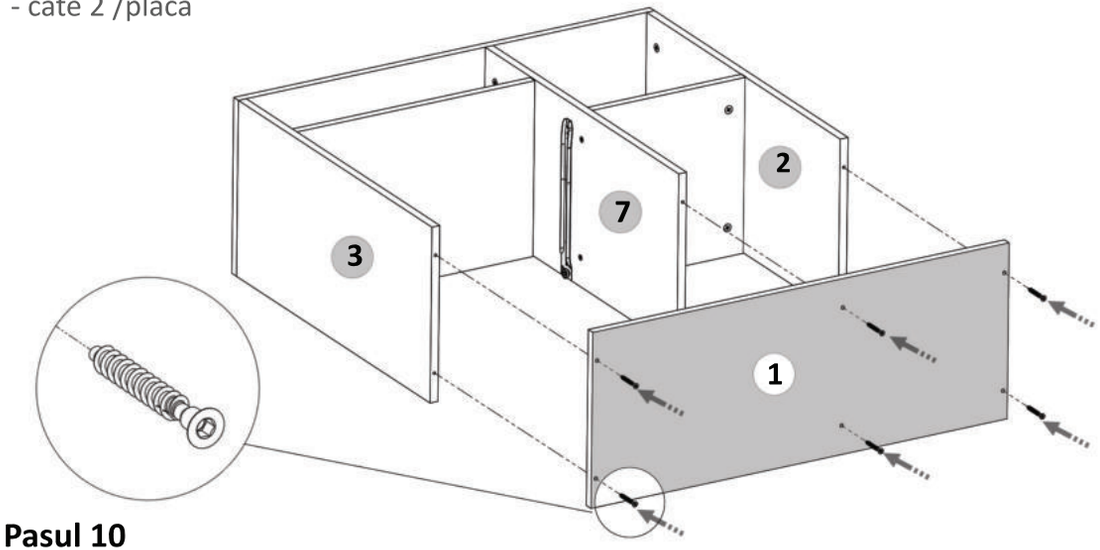

Pasul 10

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-urile (10,11,16) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 60 buc. La imbinarile dintre 2 Hdf-uri unde avem PAL se folosesc saibe tip cupa (Sc), iar la imbinarile din mijloc se foloseste profil H plastic.
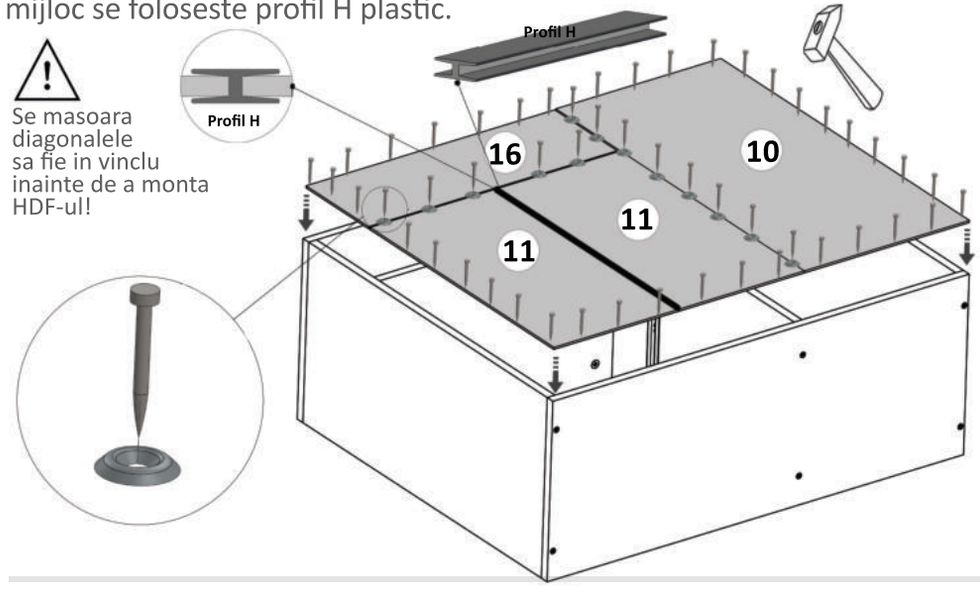
Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!