

MOBIRO.


Instructiuni de Montaj

Living Melos - Modul F




Talpa Alunecatoare TA		5	Cuie C		55	Confirmator 7x50 CF		4	Balama Aplicata BA		6
Surub 3.5x16 S3		34	Coltar C		3	Confirmator 7x70 C7		4	Tija Demontabil TD		8
Surub 4x16 S4		12	Maner M		2	Profil H PH		1	Cama Demontabil CD		8
Suport bara haine SH		2	Bara Haine BH		1						

1 Ansamblare

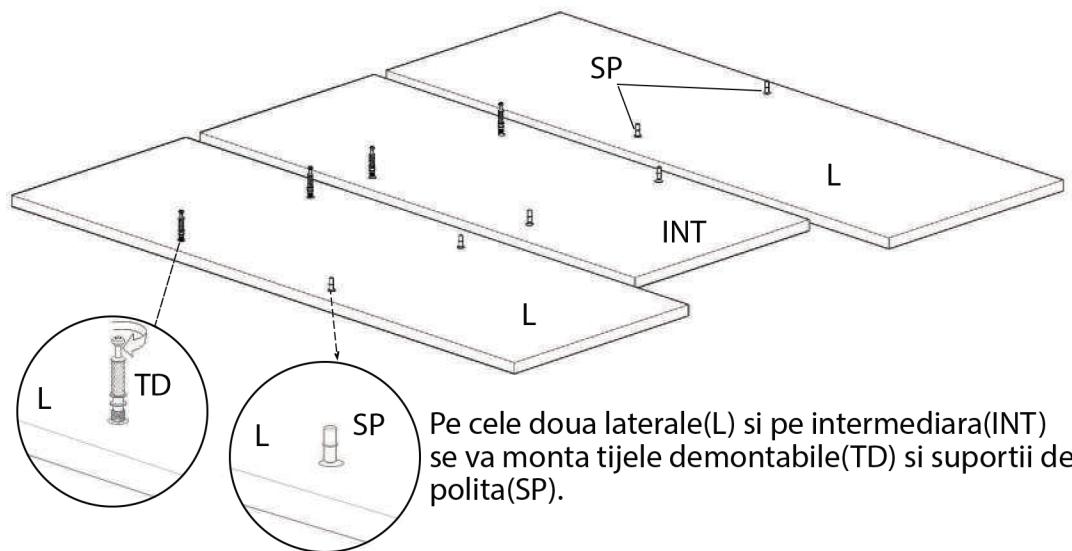


In continuare se va prinde in confirmatoare (CF) reperul inferior(RI) de cele doua laterale, si se va fixa polita fixa (PF) in tijele demontabile(TD).

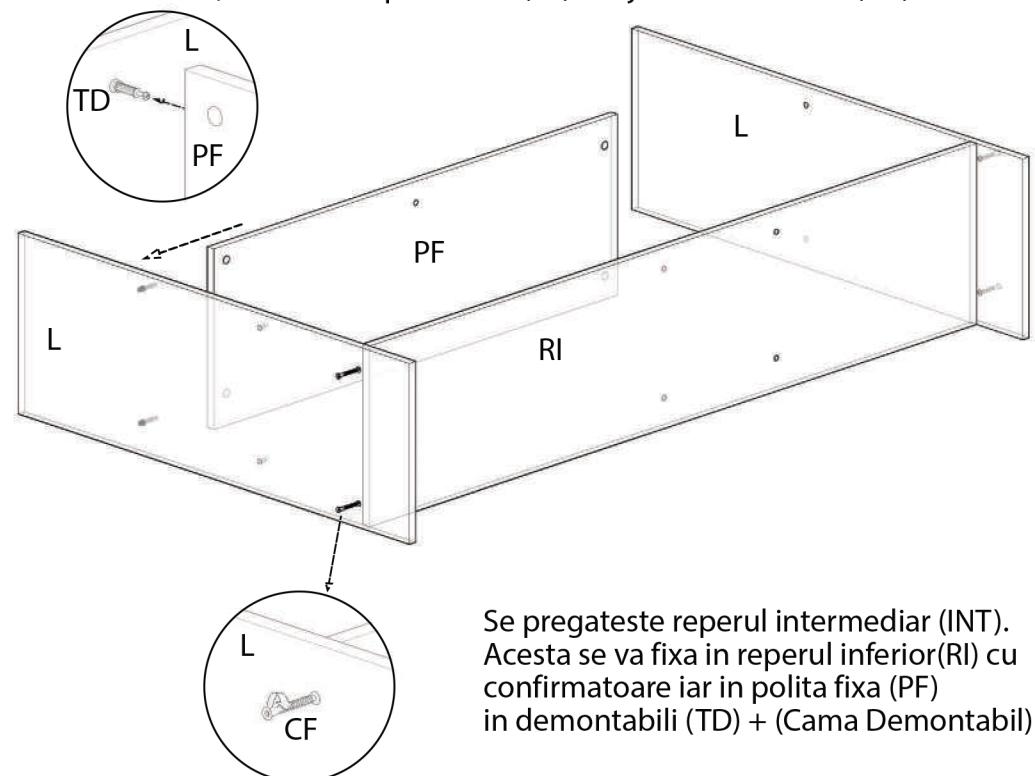


MOBIRO.

Instructiuni de Montaj


Living Melos - Modul F

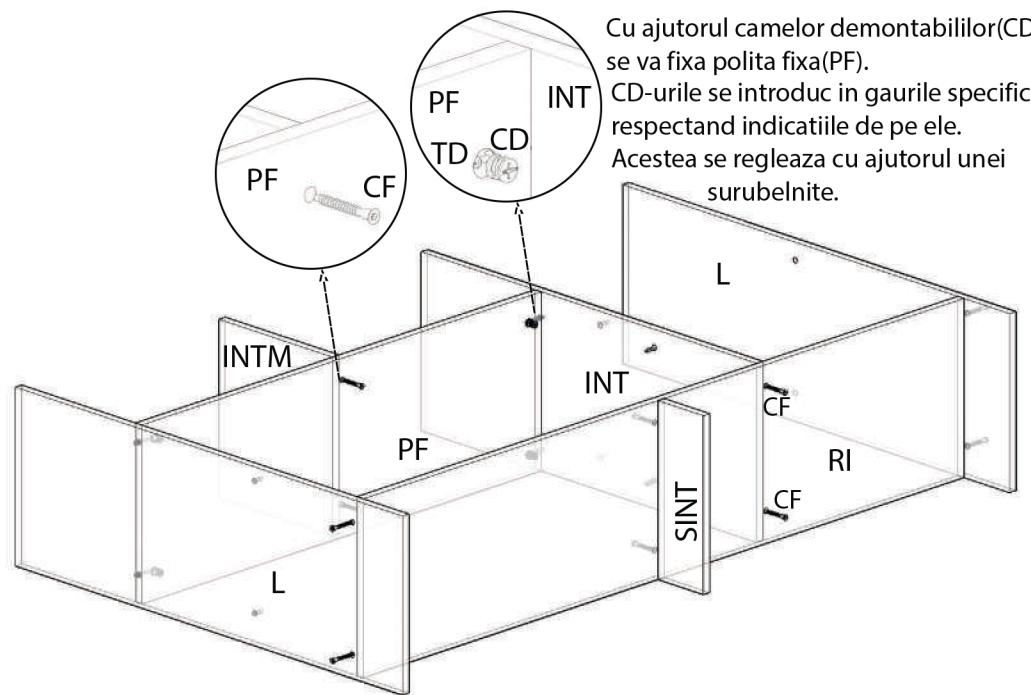


Socul intermediar(SINT), se fixeaza in confirmatoare(CF) de reperul inferior (RI).

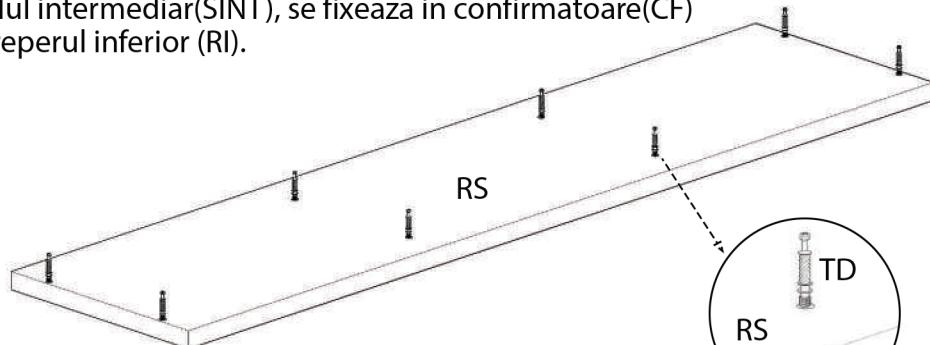

Se monteaza pe reperul superior tijele demontabile (TD)

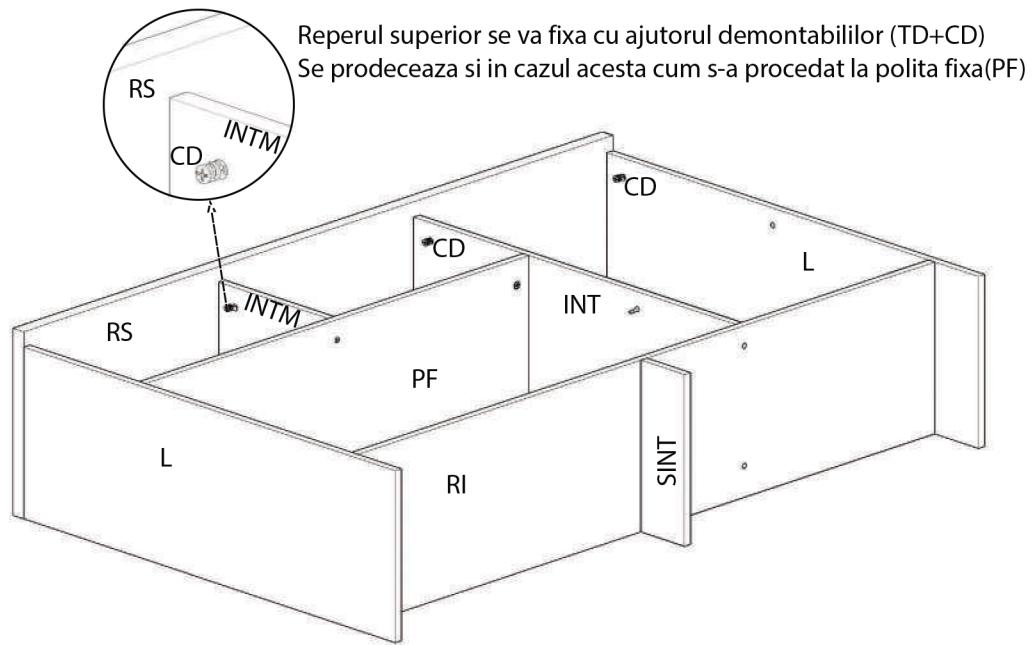

Dupa ce reperul superior a fost montat, se monteaza plinta cu ajutorul coltarelor. Coltarele se fixeaza pe plinta si pe reperul inferior. Pentru fixarea coltarelor vom folosi surub 4x16(S4).

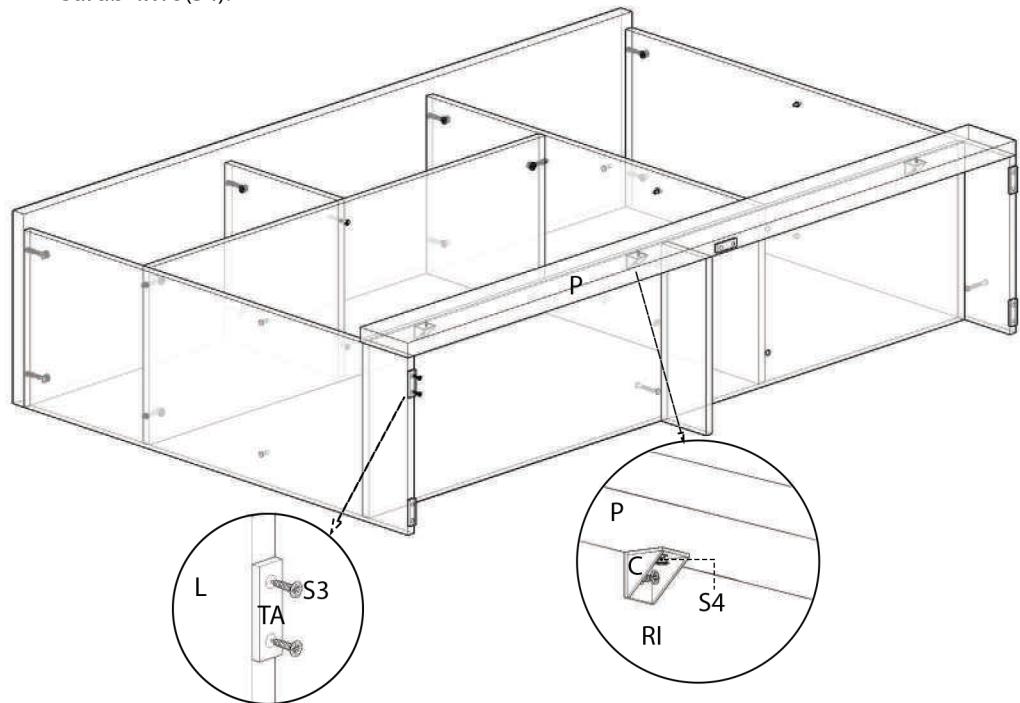


Se fixeaza talpile alunecatoare(TA) cu ajutorul suruburilor 3,5x16 (S3).

MOBIRO.

Instructiuni de Montaj

Living Melos - Modul F

2 Montare HDF si sertare.

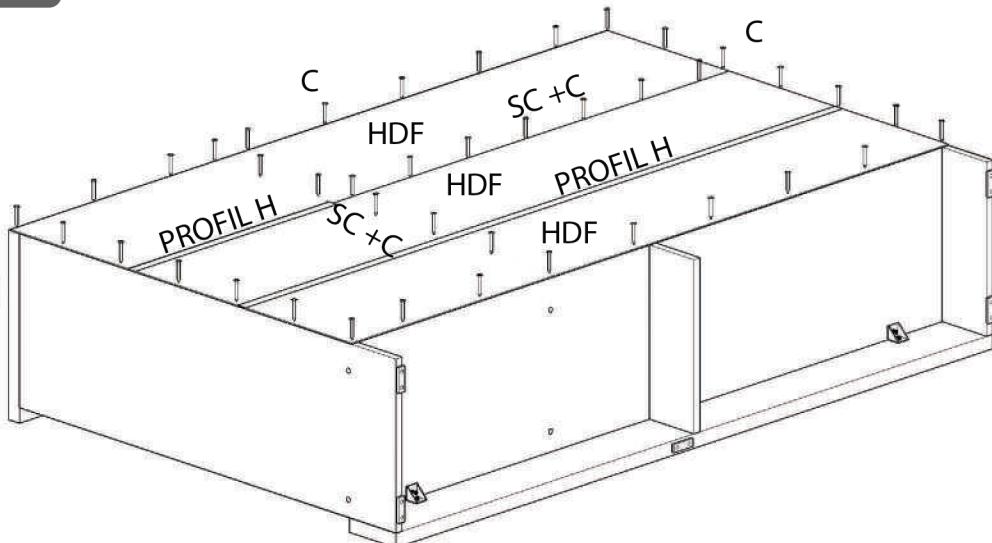


Inainte de a prinde HDF-ul se va verifica cu o ruleta sau un echer daca corpul este in vinclu, adica la 90 de grade.


Pe polita fixa(PF) si pe reperul intermediar(INT) se vor folosi cuie(C) impreuna cu saibe cupa(SC).

Dupa ce HDF-ul a fost montat, se va ridica corpul in picioare.


Se incepe montarea sertarelor:

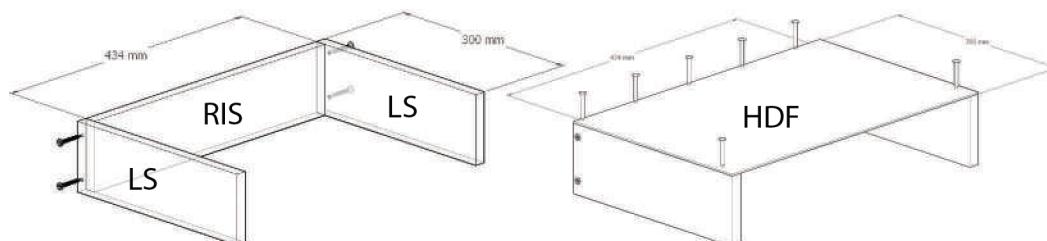

Lateralele sertarelor se vor prinde cu surub 3,5x40(S5), apoi se va intoarce sertarul cu cantul spre podea si se va prinde HDF-ul.
In cele din urma se vor monta glisierele pe cele doua laterale.
Acestea se fixeaza cu surub 3,5x16.

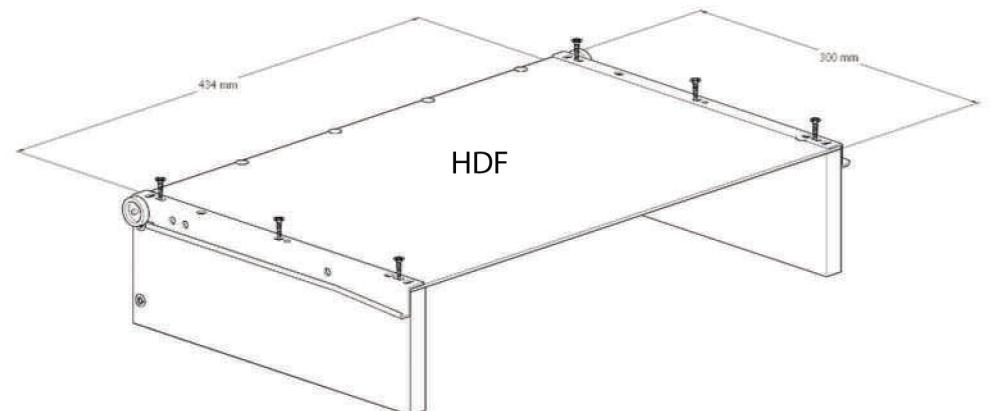


Se monteaza glisierele si in interiorul dulapului.
Acstea se vor pozitiona pe semnele date si se vor fixa cu surub 3,5x16(S3).

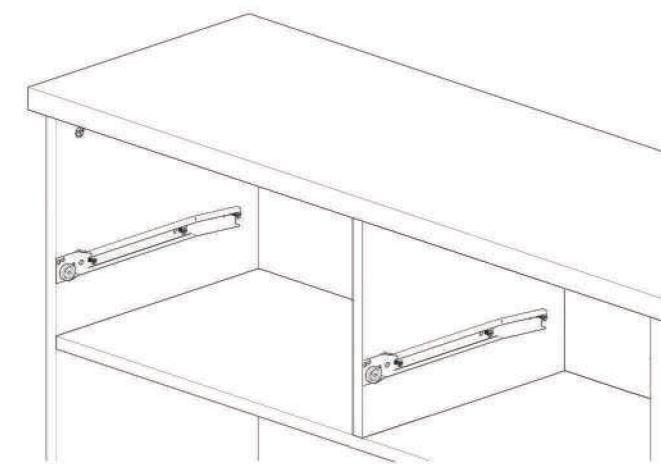


MOBIRO.

Instructiuni de Montaj



Living Melos - Modul F

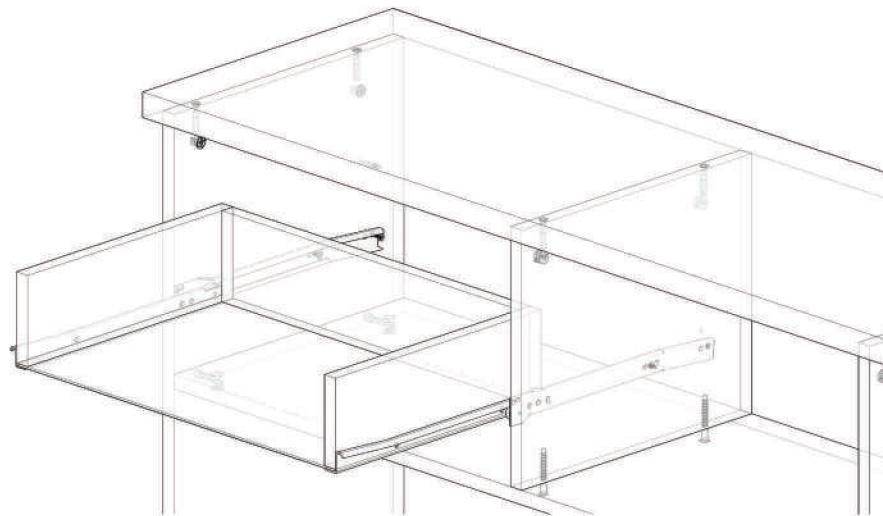

Dupa ce au fost montate glisierele, se vor pune sertarele la locul lor.
Apoi se vor fixa pe front-ul sertarelor, tijele demontabililor(TD).
In gaurile din lateralele sertarelor se vor introduce TD-urile si se vor fixa cu
camele demontabililor (CD)

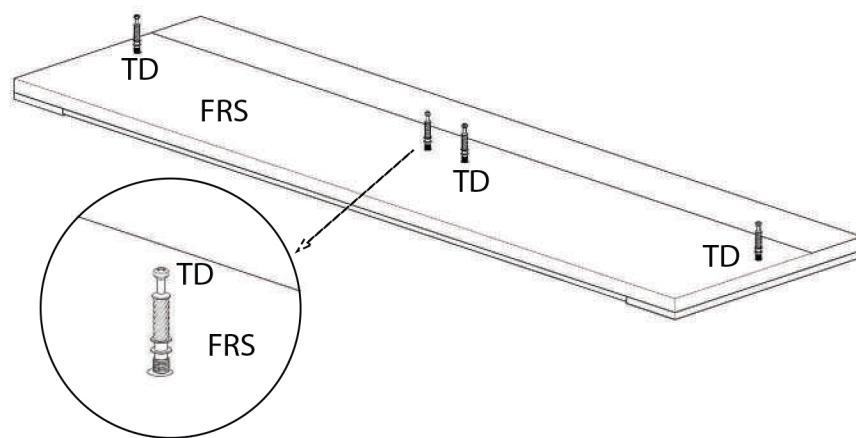

3 Montare front-uri

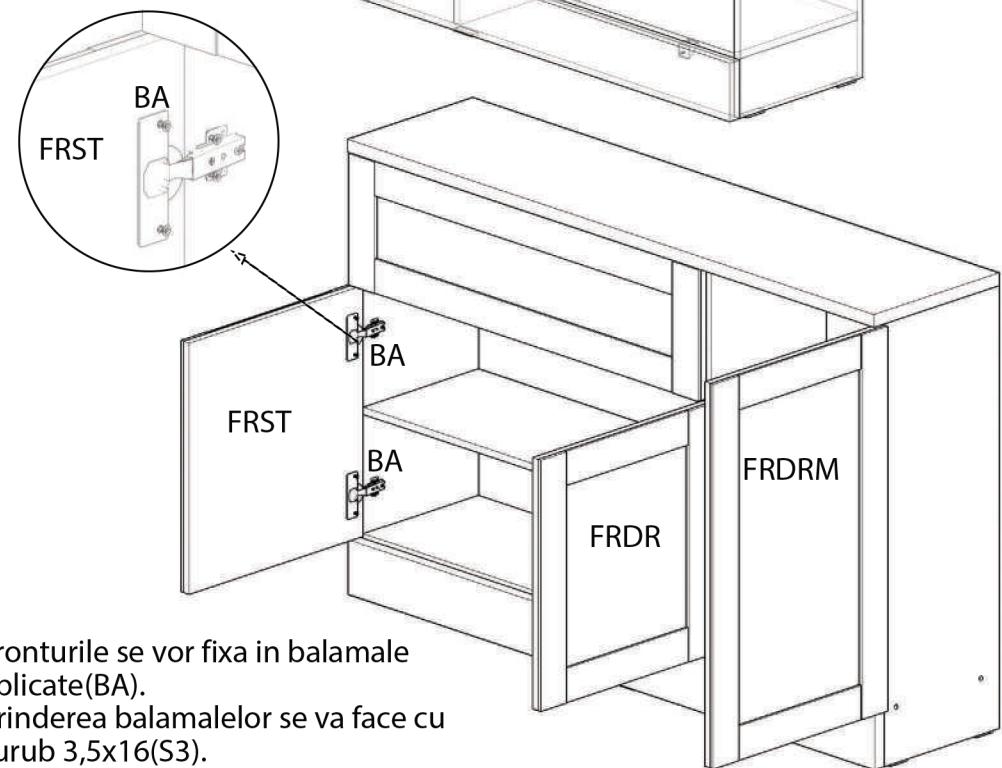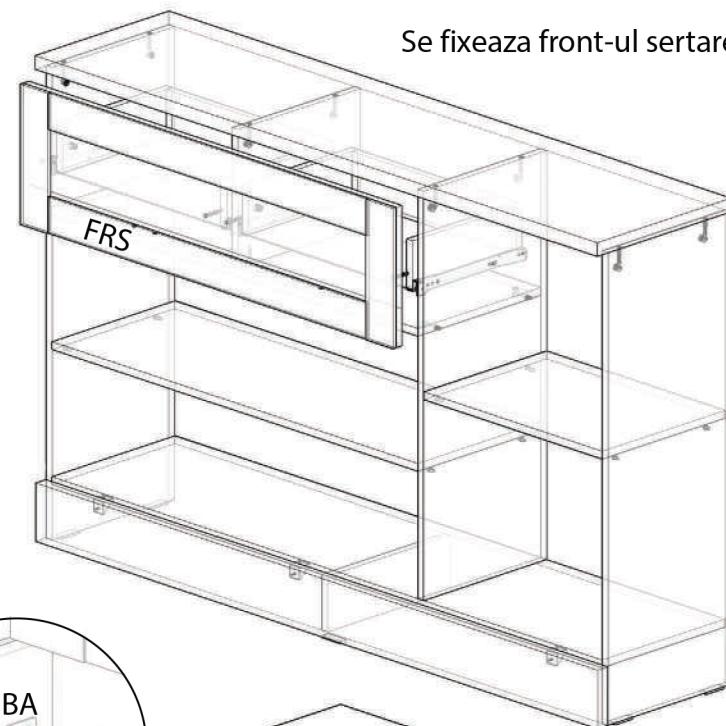

Fronturile se vor fixa in balamale
aplicate(BA).
Prinderea balamalelor se va face cu
surub 3,5x16(S3).
Reglajul balamalelor se va realiza cu o surubelnita.

Se fixeaza front-ul sertarelor in CD.